Описание товара Канальная сплит система Quattroclima QV-I18DE/QN-I18UE

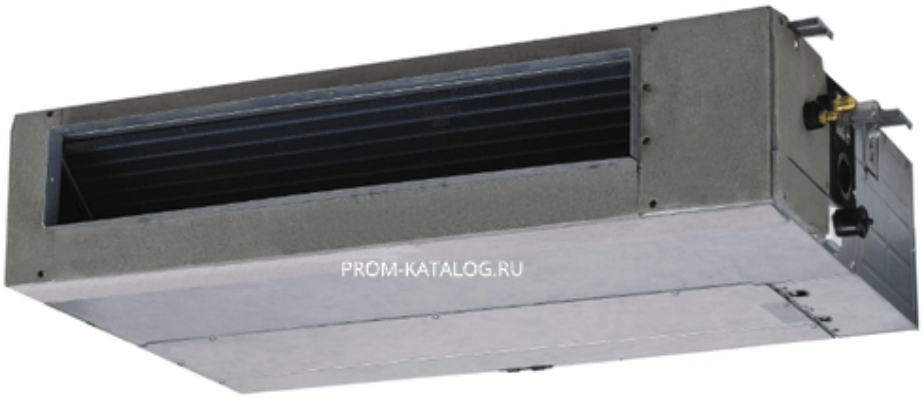

Описание

- Канальные кондиционеры Quattroclima QV-I18DE/QN-I18UE обладает возможностью равномерно распределять обработанный воздух в помещении с помощью воздуховодов и диффузоров.
- Благодаря подсоединяемым воздуховодам канальные внутренние блоки могут размещать как в запотолочном пространстве, так и вне кондиционируемого помещения, тем самым снижая уровень шума обеспечивая комфорт, не нарушая дизайн.
- При помощи канальных сплит-систем можно организовать охлаждение соседнего помещения.
- Особенности Quattroclima QV-I18DE/QN-I18UE:
- Равномерное распределение обработанного воздуха Обладают возможностью подмеса свежего воздуха Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоками — 50 м Максимальный перепад высот — до 25 м Возможность установки низкотемпературного комплекта NORD POLO

Характеристики

Тип внутренего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	5270 Вт
Мощность обогрева	5560 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2130 Вт

Потребляемая мощность (обогрев)	1780 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.48
Коэффициент эффективности COP	3.16
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	920x635x 210x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	770x300x 555x мм
Вес (внешний блок)	36.5 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.