


## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-vaillant-turbotec-plus-vuw-362-5-5>

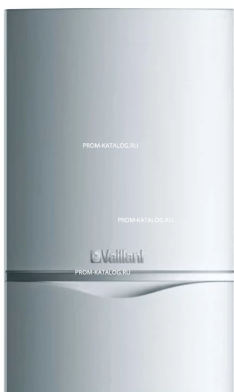

### Описание

**Настенный газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5** - настенный газовый двухконтурный котел с принудительным отводом продуктов сгорания серии plus. Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды. Принудительный отвод продуктов сгорания через сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов

### **Особенности:**

- Газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды

- Принудительный отвод продуктов сгорания через сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов
- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир, где невозможна установка дымохода обычной конструкции
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 10мм, все узлы доступны спереди
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

## Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	40.5 кВт
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход природного газа куб. м/час	4.1
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	35
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления

Габаритный размер	440x800x338 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	360 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.