


Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Напольный дизельный котел Navien LST-40KG

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/napolnyy-dizelnyy-kotel-navien-lst-40kg>

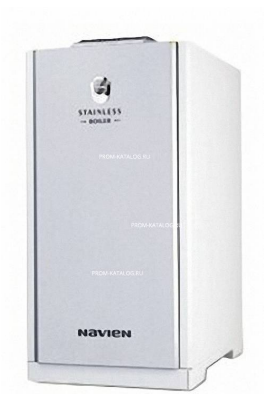

Описание

Напольный дизельный котел Navien LST-40KG - выполнен в европейском дизайне и имеет, в отличие от котлов других корейских производителей, прямоугольную форму. Благодаря своей компактности, малым габаритам и небольшому весу, котел малогабаритном помещении котельной, без предварительного расширения стандартного дверного проема.

Дизельный котел является идеальным решением в тех случаях, когда необходимо отапливать объекты, на которых отсутствует газификация. Дизельные котлы это самая оптимальная альтернатива газовым котлам. Для удобства монтажа, присоединительные патрубки расположены с обеих сторон котла, что в значительной степени упрощает его установку.

Вентилятор надувной горелки котла создает дополнительный напор, позволяющий выводить дымоотводящую трубку как в существующий дымоход, так и через наружную стену. Встроенный теплообменник ГВС специальной конструкции способен обеспечить горячей водой даже самую большую семью. Вам не придется нести дополнительные затраты на бойлер или водонагревательную колонку-все это уже встроено в котел.

Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали фактически не подвержен коррозии, что

значительно увеличивает срок службы котла. Чип SMPS(Switched Mode Power Supply) на микропроцессоре защищает котел от перепадов напряжения в электросети в пределах $\pm 30\%$ от 230 В. Котел при этом работает без сбоев и остановок, благодаря чему продлевается срок его эксплуатации и предотвращаются поломки, связанные с нестабильным напряжением. На сегодняшний день чип SMPS является самой прогрессивной защитой от перепадов напряжения.

Особенности и преимущества Navien LST-40KG:

- Европейский дизайн
- Рациональная конструкция
- Универсальная система дымоудаления
- Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Защита от перепадов напряжения
- Современная дизельная горелка
- Топливный фильтр со сменными картриджами
- Предварительный подогрев топлива и моделях KG
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!!

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Материал теплообменника	Сталь
Тип установки	Напольный
Мощность ДТ, кВт	40
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура, Атм	0.3
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	75
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления , дюйм	1.2
Высота, см	86
Ширина, см	37
Глубина, см	67
Габариты (ВхШхГ), см	85,8x37x67
Вес, кг	55

Гарантия	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.