


## **Коммерческое предложение от 23.04.2025**

Наименование товара: **Настенный газовый котел 28 кВт Kiturami World Alpha S 25**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/28\\_kiturami\\_world\\_alpha\\_s\\_25](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/28_kiturami_world_alpha_s_25)

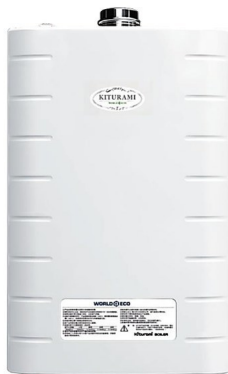

### **Описание**

Настенный газовый котел 28 кВт Kiturami World Alpha S 25 от компании Пром-Каталог.Ру

### **Характеристики**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Страна                            | Корея           |
| Производство                      | Корея           |
| Тип котла                         | Энергозависимый |
| Режим работы                      | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                   | Закрытая        |
| Горелка                           | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                 | 29.1            |
| Min мощность, кВт                 | 10.5            |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм | 0.5             |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Конденсационный |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм            | 10              |
| Min давление в контуре ГВС, Атм            | 0.15            |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 16.7            |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 2.86            |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.09            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 9.8             |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 60              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 150             |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220             |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 66x44x22,8      |
| Вес, кг                                    | 26              |
| Гарантия                                   | 2 года          |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Самодиагностика                            | Да              |
| Защита от замерзания                       | Да              |
| Термостат защиты от перегрева              | Да              |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да              |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да              |
| Интуитивно понятное управление             | Да              |
| Высота, см                                 | 66              |
| Ширина, см                                 | 44              |
| Глубина, см                                | 22.8            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.