


Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Рециркулятор ECOLUMEN УФ-ARM1-36-22

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator_ecolumen_uf_arm1_36_22

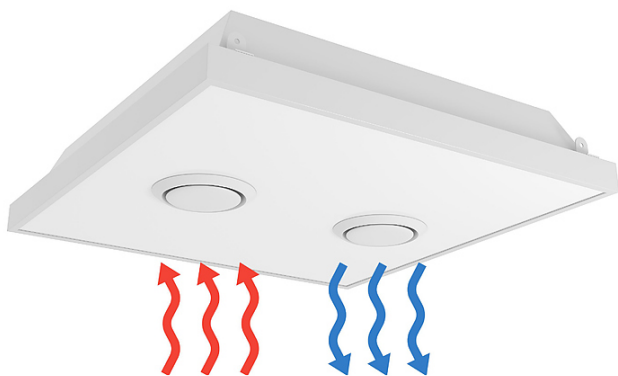

Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор **ECOLUMEN УФ-ARM1-36-22** предназначен для обеззараживания воздуха в салонах красоты, фитнес-центрах, школьных и дошкольных учебных заведениях, жилых и офисных помещениях. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и холостого хода, функцией освещения с помощью встроенных светодиодных модулей и гальванической развязкой. Корпус выполнен из листовой стали.

Рециркуляторы размещаются с помощью встраивания в потолки «Армстронг», «Грильято», с помощью подвесов или накладным способом на любые типы потолков или стен.

Особенности:

- Закрытое облучение без выделения озона
- Бесшумные вентиляторы
- Степень защиты: IP20

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность: 0,065 кВт
- Объем помещения: 65 м³
- Световой поток светильника: 4300 Лм
- Мощность ламп: 0,022 кВт
- Длина волны лампы: 253 Нм
- Вирусная эффективность: 99,9%
- Срок службы:
 - Светодиоды: 100000 ч
 - УФ-лампы: 9000 ч
- Частота питающей сети: от 45 до 65 Гц
- Коэффициент мощности: 0,98
- Световая эффективность светодиодов: 140 лм/вт
- Цветовая температура: от 4000 до 5000 К
- Индекс цветопередачи: >80 CRI
- КПД драйвера: 90%

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	потолочный
Производительность	70 м ³ /час
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 В
Ширина	595 мм
Глубина	595 мм
Высота	125 мм
Вес (без упаковки)	7.4 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.