


Описание товара Канальная сплит система

Energolux SAD48D1-A/SAU48U1-A

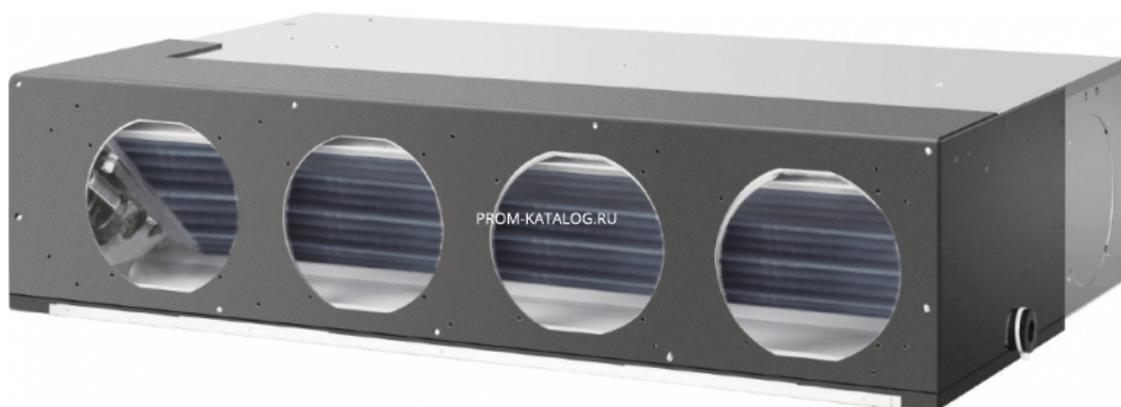

Описание

- Канальный кондиционер Energolux SAD48D1-A/SAU48U1-A - сочетает в себе компактные размеры и большую производительность.
- Кондиционер укомплектован воздушными фильтрами тонкой очистки.
- Широкие возможности по регулировке давления вентилятора от 50 до 80 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности.
- Такие канальные кондиционеры прекрасно подходят для кондиционирования больших и сложных помещений различного назначения. □

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	15500 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4870 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5130 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44

Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	290x1250x 785x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1360x940x 370x мм
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	52 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.